

Referencia	Número de artículo	Código EAN
MD-C360i/12 mini mate ópalo	EP10426018	4015120426018



Descripción corta

- Minidetector de movimiento con ángulo de cobertura de 360° para montaje empotrado en techo
- Alcance de hasta 12 m de diámetro con una altura de montaje recomendada de 3 m (altura de montaje máxima 5 m) para uso en estancias grandes y zonas de paso con escasa o nula luz natural parcial
- Relé de alta potencia 16 A (contacto de avance de tungsteno)
- Listo para funcionar gracias a la programación de fábrica preinstalada

Características técnicas


Tensión de alimentación	230 V/50 Hz
Canal 1	Iluminación
Ángulo de detección	360°
Alcance	Aprox. 12 m de Ø con una altura de montaje de 3 m hasta 5 m
Opciones de ajuste	a nivel electrónico con mando a distancia por infrarrojos Mobil-PDi/MDi (pedido por separado)
Temperatura ambiente admisible	0 °C...+50 °C
Tipo de protección	IP 55
Clase de protección	II
Tipo de montaje	Montaje empotrado en techo
Material de la carcasa	PE estabilizado frente a la radiación UV, Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
Medidas aprox.	Altura 70 mm, Ø 58 mm
Medida de montaje	Profundidad de montaje [mm] 45 mm, Medida del agujero de montaje Ø 25 mm
Línea de alimentación	60 cm, 4 x 1,00 mm ²
Volumen de suministro	incluye máscara lenticular, grapas elásticas de montaje y anillo de apriete de montaje
Entrada de esclavo	no
Interfaz	Conexión
Contacto	Contacto de cierre/con potencial
Fotometría	Luz mixta
Valor lumínico	5 - 2000 Lux aprox.
Retardo de conexión [s]	0 s
Retardo de desconexión [s]	0 s
Potencia de ruptura del canal 1	230 V/50 Hz/ (16 A Relé) 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Corriente de arranque	800 A / 200 µs
Humedad ambiental relativa	5 - 93 % no condensable
Entrada de palpador	sí
Tiempo de alumbrado	Impulso/aprox. 1 min. - 15 min.
Conformidad	CE, RoHS

Accesorios


- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi plata/azul metalizado
- EP10426346 - SRM-230V Modulo de relé blanco
- EP10426353 - ILR-230V Módulo de limitación de corriente blanco
- EP10426391 - Adaptador de foco 51/25 ópalo mate
- EP10426988 - Filtro RC/elemento de supresión
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal blanco

Advertencia: se pueden conectar en paralelo un máximo de 10 dispositivos. La longitud de instalación del cable no debe superar los 100 m.


Referencia	Número de artículo	Código EAN
MD-C360i/12 mini mate ópalo	EP10426018	4015120426018




Dimensiones en mm

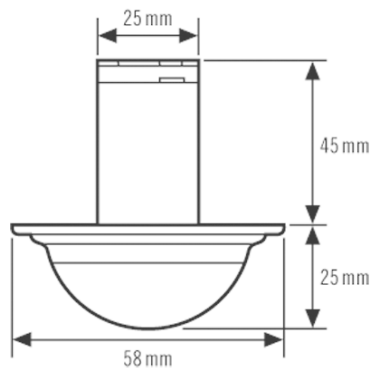


SCHALTPLÄNE




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließ-taster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.